

試験条件

		条件
おもり重量(kg)		9.956 (実測値)
落下させるエネルギー(J)		40 (落下高さ 0.410m)
衝突部素材		シリコンゴム ショアA硬さ 50
衝突部(ゴム)寸法		幅(b):80mm 長さ(a):150mm 厚さ(c):20mm (下図)

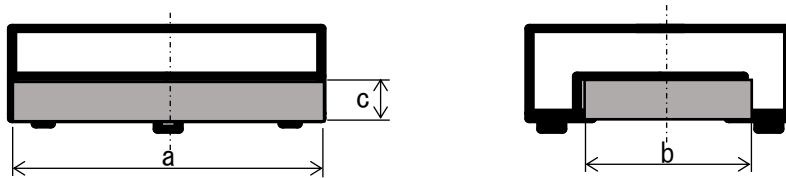


図 衝突部(ゴム)寸法



ブナリム16コンプレッションスポークホイール

試験結果

(1)リムにクラックの発生なし

(2)寸法測定結果

(mm)

		試験前	試験後
縦振れ		0.55	0.59
横振れ		0.71	0.71
外径	衝突方向	633.31	633.25
	衝突方向から90°	633.42	633.63